

DATENBLATT **aPerf® board-40/ 3000 light grey**

Artikelnummer	111110.304002
Produktbeschreibung	Schallabsorbierendes Akustikboard aus Polyester, thermisch & mechanisch verfestigt, ohne chemische Bindemittel. Geglättete Oberfläche.
Faserzusammensetzung	100% Polyester
Dicke	40 mm
Farbe	light grey
Gewicht	3000 g/m ²
Lieferformat	2,07 m x 3,07 m
Nutzbares Format	2,0 m x 3,0 m
Verpackungseinheit	Palette
Menge pro Verpackungseinheit	30 Platten
Empfohlene Anwendung	Decken- und Wandelemente

DATENBLATT aPerf® board-40/ 3000 light grey


Wandabstand (WA)*	ohne WA	50mm	200mm	400mm
Schallabsorptionsgrad aw DIN EN ISO 11654	C 0,75	B 0,80	A 1,00	A 1,00
NRC ASTM C423	0,80	0,85	0,95	0,95
SAA ASTM C423	0,81	0,85	0,98	0,96

*Der Wandabstand ist inklusive Platte zu verstehen.

**Informationen zu unserem Gesamtportfolien an Typen auf Anfrage

Spezifischer Strömungswiderstand DIN EN ISO 9053-1	719 Pa s/m
Längenbezogener Strömungswiderstand DIN EN ISO 9053-1	18,0 kPa s/m ²

Schallabsorption im Hallraum nach DIN EN ISO 354

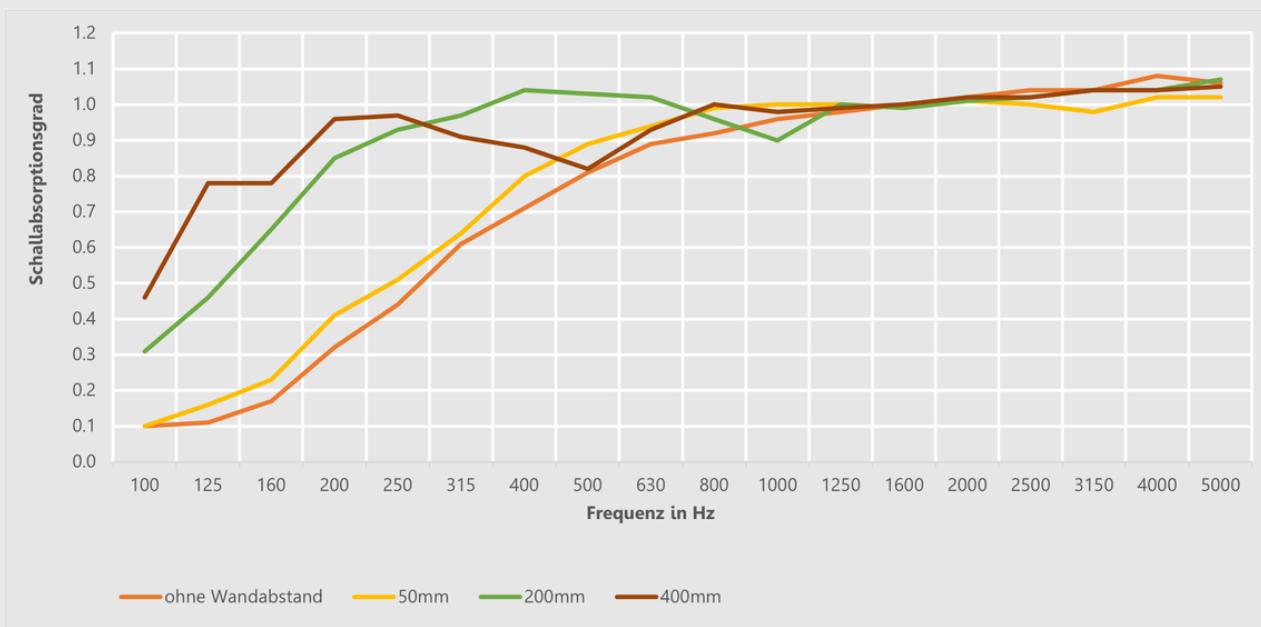

*weitere Infos auf Anfrage

DATENBLATT

aPerf® board-40/ 3000 light grey

Brandverhalten*	B – s2, d0
DIN EN 13501-1	

	Anforderungen deutsches AgBB-Schema (2021)	Anforderungen französische VOC Klasse A+	Anforderungen belgische VOC- Verordnung
Emissionsverhalten DIN EN 16516	✓	✓	✓

Einwirkung von Mikroorganismen DIN EN ISO 846 – Verfahren A und C	inert gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum
----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

	Prüfergebnis	Prüfbedingungen
Biegesteifigkeit (Kraft bei 10 mm Durchbiegung) geprüft in Anlehnung an DIN EN ISO 178	18 N	Stützweite: 450 mm Druckinnenbreite: 50 mm Probengröße: 75 x 500 mm Prüfgeschwindigkeit: 100 mm/min
Kugeldruckhärté Fläche (Kraft bei 5 mm Eindringtiefe) geprüft in Anlehnung an DIN EN ISO 2039-1	34 N	Kugeldurchmesser: 20 mm Probengröße: 100 x 100 mm Kugelposition: Fläche mittig Prüfgeschwindigkeit: 100 mm/min
Kugeldruckhärté Kante (Kraft bei 5 mm Eindringtiefe) geprüft in Anlehnung an DIN EN ISO 2039-1	33 N	Kugeldurchmesser: 20 mm Probengröße: 100 x 100 mm Kugelposition: Schnittkante mittig Prüfgeschwindigkeit: 100 mm/min

Wärmeisolationsfaktor R-Wert (10 °C) geprüft in Anlehnung an DIN EN 12667	1,22 m² K/W
------------------------------------------------------------------------------	-------------

DATENBLATT

aPerf® board-40/ 3000 light grey

Lichtreflexionsgrad (bei Normlichtart D65) BS 8493	51,7%
Glanzgrad GU DIN EN ISO 2813	1,3
Lichtechtheit DIN EN ISO 105-B0	Note \geq 6

Diese Informationen werden nach bestem Wissen zur Verfügung gestellt, aber a&i kann nicht für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit garantieren. Dem Endbenutzer wird empfohlen, das Produkt zu bewerten.

Abweichungen bei Verpackungen/Liefermengen können zu einer Verringerung der Dicke führen.

Die oben genannten Daten beziehen sich auf ein Entwicklungsprodukt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

* Dies geschieht in Übereinstimmung mit dem entsprechenden Klassifizierungsbericht.