

DATENBLATT

aPerf® mat-25/ 1250 schwarz


Artikelnummer	3760
Produktbeschreibung	Schallabsorbierende Akustikmatte aus Polyester, thermisch verfestigt, ohne chemische Bindemittel. Geglättete Oberfläche.
Faserzusammensetzung	100% Polyester
Dicke	25 mm
Farbe	schwarz
Gewicht	1250 g/m ²
Format	1,25 m x 2,48 m
Verpackungseinheit	Palette
Menge pro Verpackungseinheit	10 Matten

DATENBLATT

aPerf® mat-25/ 1250 schwarz

	ohne Wandabstand
Bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654	D I $\alpha_w = 0,55$ (MH)
NRC ASTM C423	0,65
SAA ASTM C423	0,64

Schallabsorption im Hallraum nach DIN EN ISO 354

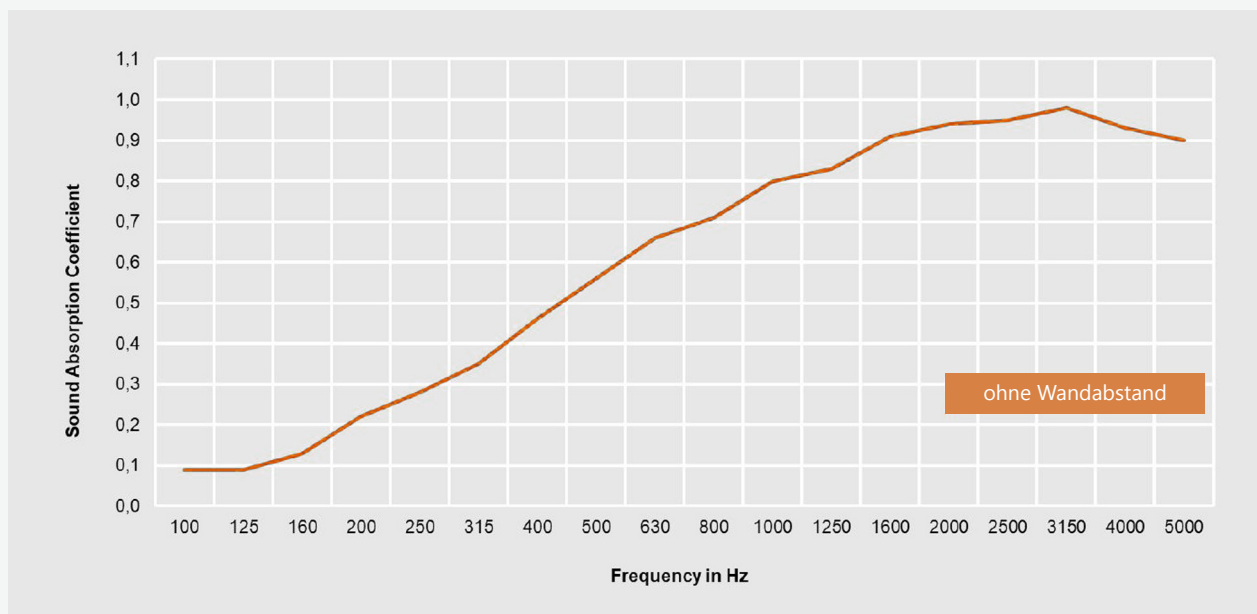

DATENBLATT

aPerf® mat-25/ 1250 schwarz

	Anforderungen deutsches AgBB- Schema (2021)	Anforderungen französische VOC Klasse A+	Anforderungen belgische VOC-Verordnung
Emissionsverhalten DIN EN 16516	✓	✓	✓
Einwirkung von Mikroorganismen DIN EN ISO 846 – Verfahren A und C	inert gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum		
Lichtechtheit DIN EN ISO 105-B02	Note ≥ 6		

Diese Informationen werden nach bestem Wissen zur Verfügung gestellt, aber a&i kann nicht für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit garantieren. Dem Endbenutzer wird empfohlen, das Produkt zu bewerten.

Abweichungen bei Verpackungen/Liefermengen können zu einer Verringerung der Dicke führen.

Die oben genannten Daten beziehen sich auf ein Entwicklungsprodukt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

* Dies geschieht in Übereinstimmung mit dem entsprechenden Klassifizierungsbericht.