

## DATENBLATT

### **SmartPerf®** -25/ 4600 decor white

Artikelnummer	1113110.502501
Produktbeschreibung	Schallabsorbierendes Akustikpanel aus Polyester, thermisch & mechanisch verfestigt, ohne chemische Bindemittel. Beidseitig mikroperforierte Oberflächenkaschierung.
Faserzusammensetzung	100% Polyester
Dicke	25 mm
Farbe	warmweiss
Gewicht	4600 g/m <sup>2</sup>
Lieferformat	1,33 m x 3,07 m
Nutzbares Format	1,23 m x 3,07 m
Verpackungseinheit	Palette
Menge pro Verpackungseinheit	30 Platten

## DATENBLATT

### SmartPerf® -25/ 4600 decor white


	ohne Wandabstand (WA)*	50 mm WA	200 mm WA	400 mm WA
Schallabsorptionsgrad aw DIN EN ISO 11654	C   0,65	A   0,90	B   0,85	B   0,85
NRC ASTM C423	0,75	0,85	0,85	0,85
SAA ASTM C423	0,76	0,85	0,84	0,84

\*Der Wandabstand ist exklusive Platte zu verstehen.

Spezifischer Strömungswiderstand 2383 Pa s/m  
DIN EN ISO 9053-1

Längenbezogener Strömungswiderstand 95,3 kPa s/m<sup>2</sup>  
DIN EN ISO 9053-1

#### Schallabsorption im Hallraum nach DIN EN ISO 354

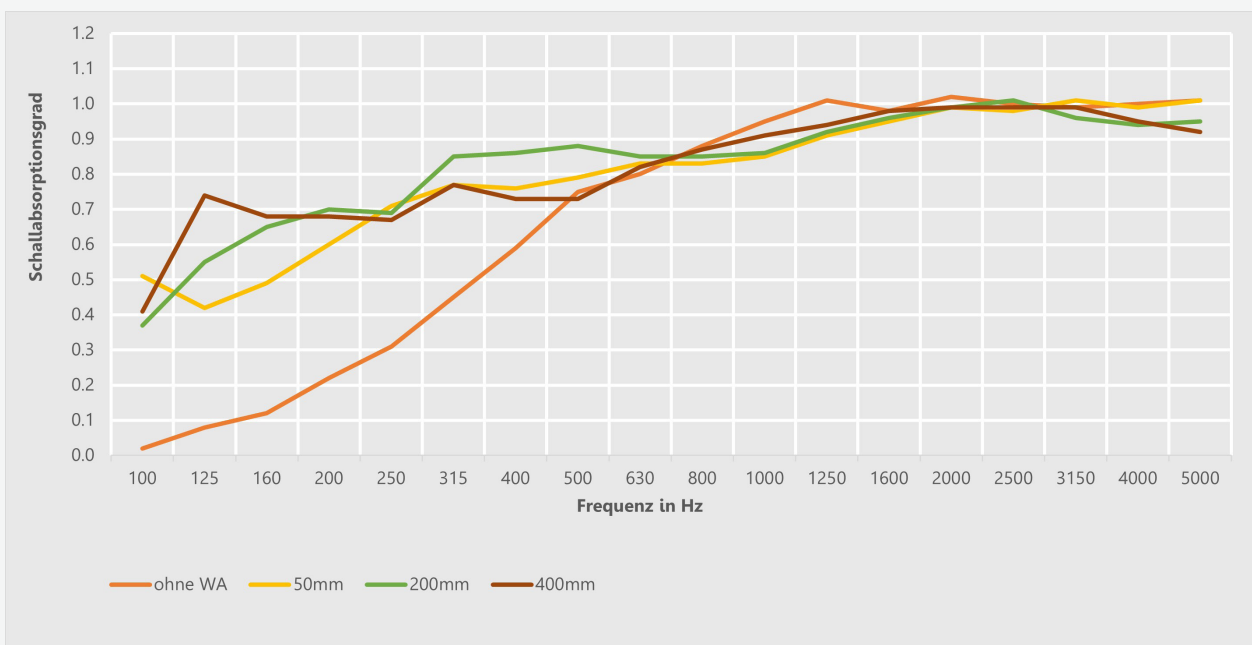

\*weitere Infos auf Anfrage

## DATENBLATT

### SmartPerf® -25/ 4600 decor white

Brandverhalten\*  
DIN EN 13501-1

B – s1, d0

Emissionsverhalten  
DIN EN 16516

Anforderungen  
deutsches AgBB-  
Schema (2021)

Anforderungen  
französische  
VOC Klasse A+

Anforderungen  
belgische  
VOC-Verordnung

✓

✓

✓

Einwirkung von Mikroorganismen  
DIN EN ISO 846 – Verfahren A und C

inert gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum

Biegesteifigkeit  
(Kraft bei 10 mm Durchbiegung)  
geprüft in Anlehnung an DIN EN ISO 178

75 N

Prüfbedingungen  
Stützweite: 450 mm  
Druckinnenbreite: 50 mm  
Probengröße: 75 x 500 mm  
Prüfgeschwindigkeit: 100 mm/min

Kugeldruckhärte Fläche  
(Kraft bei 5 mm Eindringtiefe)  
geprüft in Anlehnung an DIN EN ISO 2039-1

220 N

Prüfbedingungen  
Kugeldurchmesser: 20 mm  
Probengröße: 100 x 100 mm  
Kugelposition: Fläche mittig  
Prüfgeschwindigkeit: 100 mm/min

Kugeldruckhärte Kante  
(Kraft bei 5 mm Eindringtiefe)  
geprüft in Anlehnung an DIN EN ISO 2039-1

150 N

Prüfbedingungen  
Kugeldurchmesser: 20 mm  
Probengröße: 100 x 100 mm  
Kugelposition: Schnittkante mittig  
Prüfgeschwindigkeit: 100 mm/min

Diese Informationen werden nach bestem Wissen zur Verfügung gestellt, aber a&i kann nicht für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit garantieren. Dem Endbenutzer wird empfohlen, das Produkt zu bewerten.

Abweichungen bei Verpackungen/Liefermengen können zu einer Verringerung der Dicke führen. Die oben genannten Daten beziehen sich auf ein Entwicklungsprodukt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

\*Dies geschieht in Übereinstimmung mit dem entsprechenden Klassifizierungsbericht.